

Uitgave: 1 januari 2018

Vrijblijvende prijslijst exclusief BTW. Deze prijslijst is alléén geldig in Nederland.

Miele
PROFESSIONAL

Kleine Geweldenaars ProfiLine-was- en droogautomaten ProfiLine-afwasautomaten Prijislijst 2018



MACHINE
RICHTLIJNEN
CONFORM
2006/42/EG





Typenummer	Uitvoering	Beladingscapaciteit	Pagina
Wasautomaat PW 5062	ProfilLine	6,5 kg belading	4/5
Wasautomaat PW 5065	ProfilLine	6,5 kg belading	6/7
Droogautomaat PT 5135 C	Condenssysteem Profiline	6,5 kg belading	8/9
Droogautomaat PT 5136	Luchtafvoersysteem Profiline	6,5 kg belading	8/9
Droogautomaat PT 5137 WP	Warmtepompsysteem ProfiLine	6,5 kg belading	10/11
Mangel HM 16-83			12
Toebehoren			13
Afwasautomaat PG 8130 en PG 8130 i	ProfilLine, vrijstaand		16
Afwasautomaat PG 8131 i	ProfilLine, inbouw		17
Afwasautomaat PG 8132 SCi	ProfilLine, inbouw		18
Afwasautomaat PG 8133 SCVi	ProfilLine, inbouw volledig geïntegreerd		19
Ommanteling van de apparaten			
LW	Ommanteling corrosiebestendig plaatstaal, wit geëmailleerd, kunststof bovenblad.		
ED	Ommanteling roestvast staal		
Andere gebruikte afkortingen			
AV	Waterafvoer via afvoerlep		
LP	Waterafvoer via afvoerpomp		
KW	Koud water 15°C op basis van EN 60456		
WW	Warm water 70°C op basis van EN 60456		

Kleine Geweldenaars. Wasautomaten ProfiLine



Op de foto is de PW 5062 LP LW afgebeeld

ProfiLine

Wasautomaat PW 5062

- Capaciteit 6,5 kg
- **Gepatenteerde SoftCare-trommel, trommelinhoud 59 l**
- Centrifugesnelheid 1.400 t/min.
- G-factor 526, restvochtgehalte 50%
- Alleen koudwater aansluiting



Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PW 5062	LP LW	9690310	51.5062.31	2.141,-
Toebehoren				
WTV 5061	tussenstuk LW	6055070	59.5061.02	130,-
WTV 5062	tussenstuk ED	6055050	59.5062.02	171,-
WTV 5052	tussenstuk ED	5829220	59.5052.01	134,-
UG 5005-30	sokkel, gesloten, hoogte 30 cm.	1514720	59.5005.01	371,-
UO 5005-30	sokkel, open, hoogte 30 cm.	1496700	59.5005.02	316,-
UO 5005-47	Sokkel open verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976310	59.5005.12	497,-
UG 5005-47	Sokkel gesloten verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976320	59.5005.13	611,-
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,-

Technische gegevens: wasautomaten ProfiLine

Wasautomaten	PW 5062
Capaciteit [kg]	6,5
Trommelinhoud [l]	59
Trommelverlichting	•
Toerental [max. t/min]	1.400
G-factor	526
Restvochtgehalte [%]	50
Grote deuropening (Ø 30 cm)	•
Besturing/programma's	
Novotronic L, voorprogrammering tot 24 uur	•
Watersaansluitingen	
1 x koud water, 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling	•
Afvoerpomp (LP) DN 22	•
Elektrische aansluitingen	
3N AC 400 V 50 Hz	•
Verwarming [kW]	5,3
Totale aansluitwaarde [kW]	5,5
Zekering [A]	3 x 16
Omschakelbaar op AC 230 V 50 Hz	
Verwarming [kW]	2,65
Totale aansluitwaarde [kW]	2,85
Zekering [A]	1 x 16
Doseervoorziening	
3-vaksreservoir in front apparaat	•
Aansluitmogelijkheden	
Doseerapparaat voor vloeibare wasmiddelen	•
Muntkaststelsysteem	•
Afmetingen, gewicht	
Buitenmaten h/b/d [mm]	850/595/715
Gewicht [kg]	103
Te combineren tot was/droogzuil	•
Ommanteling, naar keuze	
Bovenblad, paneel, front en zijwanden lotuswit	•
Programmaduur (uitvoering met afvoerpomp)	KW ¹⁾
Bonte was 60°C [min.]	59
Keurmerken	
CE, VDE, KEMA, DVGW, KIWA	•

¹⁾ Koud water 15°C op basis van EN 60456

WTV-combinaties	T 5205 C/T 5206	PT 5135 C/PT 5136	PT 7135 C/PT 7136
WS 5427 met FU	WTV 5052*	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5428 met FU	WTV 5052*	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5435	–	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5436	–	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5445 met FU	WTV 5052*	WTV 5052***	WTV 5052***
WS 5446 met FU	WTV 5052*	WTV 5052***	WTV 5052***
PW 5065	WTV 5052****	WTV 5061/62**	WTV 5061/62**
PW 5062	WTV 5052****	WTV 5061/62**	WTV 5061/62**



Opmerkingen:

- **WTV 5052** (met bevestigingsmateriaal) is **universeel** toepasbaar, bevestiging op het deksel
- Gewijzigd verbindingstuk WTV 5052 met **Ident-Nr. 025** [incl. bevestigingsmateriaal]

- * Montage op deksel
- ** Montage zonder deksel
- *** Extra bevestigingsmateriaal (Mat.-Nr.) vereist
- **** Nieuwe gaten boren voor bevestigingsmateriaal droogautomaat
- Niet mogelijk

Kleine Geweldenaars. Wasautomaten ProfiLine

Miele
PROFESSIONAL



Op de foto is ommanteling ED afgebeeld

ProfiLine

Wasautomaat PW 5065

- Capaciteit 6,5 kg
- **Gepatenteerde SoftCare-trommel, trommelinhoud 59 l**
- Centrifugesnelheid 1.400 t/min.
- G-factor 526, restvochtgehalte 50%
- Speciale doelgroepen programma's
- Koud- en warmwater aansluiting



Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PW 5065	LP LW	6550380	51.5065.01	2.587,-
PW 5065	AV LW	6550430	51.5065.02	2.691,-
PW 5065	LP ED	6550450	51.5065.03	2.898,-
PW 5065	AV ED	6550460	51.5065.04	3.105,-
Toebehoren				
WTV 5061	tussenstuk LW	6055070	59.5061.02	130,-
WTV 5062	tussenstuk ED	6055050	59.5062.02	171,-
WTV 5052	tussenstuk ED	5829220	59.5052.01	134,-
UG 5005-30	sokkel, gesloten, hoogte 30 cm.	1514720	59.5005.01	371,-
UO 5005-30	sokkel, open, hoogte 30 cm.	1496700	59.5005.02	316,-
UG 5005-47	Sokkel open verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976310	59.5005.12	497,-
UG 5005-47	Sokkel gesloten verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976320	59.5005.13	611,-
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,-

Technische gegevens: wasautomaten ProfiLine

Wasautomaten	PW 5065
Capaciteit [kg]	6,5
Trommelinhoud [l]	59
Trommelverlichting	•
Toerental [max. t/min]	1.400
G-factor	526
Restvochtgehalte [%]	50
Grote deuropening (Ø 30 cm)	•
Besturing/programma's	
Novotronic L, voorprogrammering tot 24 uur	•
Speciale programma's voor bakkerijen, slagerijen, kapsalons	•
Wateraansluitingen	
1 x koud water, 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling	•
1 x warm water, 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling	•
Afvoerpomp (LP) DN 22 of afvoerlep (AV) DN 70	•
Elektrische aansluitingen	
3N AC 400 V 50 Hz	•
Verwarming [kW]	5,3
Totale aansluitwaarde [kW]	5,5
Zekering [A]	3 x 16
Omschakelbaar op AC 230 V 50 Hz	
Verwarming [kW]	2,65
Totale aansluitwaarde [kW]	2,85
Zekering [A]	1 x 16
Doseervoorziening	
3-vaksreservoir in front apparaat	•
Aansluitmogelijkheden	
Doseerapparaat voor vloeibare wasmiddelen	•
Muntkaststelsysteem	•
Afmetingen, gewicht	
Buitenmaten h/b/d [mm]	850/595/715
Gewicht [kg]	104
Te combineren tot was/droogzuil	•
Ommanteling, naar keuze	
Bovenblad, paneel, front en zijwanden lotuswit	•
Bovenblad roestvrij staal met kunststof rand, paneel zilverkleurig, front en zijwanden roestvrij staal	•
Programmaduur (uitvoering met afvoerlep)	KW ¹⁾ WW ²⁾
Bonte was 60°C [min.]	59 49
Programmaduur (uitvoering met afvoerpomp)	KW ¹⁾ WW ²⁾
Bonte was 60°C [min.]	59 49
Keurmerken	
CE, VDE, KEMA, DVGW, KIWA	•

¹⁾ Koud water 15°C op basis van EN 60456

²⁾ Warm water 70°C op basis van EN 60456

WTV-combinaties	T 5205 C/T 5206	PT 5135 C/PT 5136	PT 7135 C/PT 7136
WS 5427 met FU	WTV 5052*	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5428 met FU	WTV 5052*	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5435	–	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5436	–	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5445 met FU	WTV 5052*	WTV 5052***	WTV 5052***
WS 5446 met FU	WTV 5052*	WTV 5052***	WTV 5052***
PW 5065	WTV 5052****	WTV 5061/62**	WTV 5061/62**



Opmerkingen:

- **WTV 5052** (met bevestigingsmateriaal) is **universeel** toepasbaar, bevestiging op het deksel
- Gewijzigd verbindingstuk WTV 5052 met **Ident-Nr. 025** [incl. bevestigingsmateriaal]

- * Montage op deksel
- ** Montage zonder deksel
- *** Extra bevestigingsmateriaal (Mat.-Nr.) vereist
- **** Nieuwe gaten boren voor bevestigingsmateriaal droogautomaat
- Niet mogelijk

Kleine Geweldenaars. Droogautomaten ProfiLine

Miele
PROFESSIONAL



Op de foto is ommanteling ED afgebeeld



Op de foto is ommanteling ED afgebeeld

ProfiLine Droogautomaat

PT 5135 C (*)

- Condenssysteem
- Capaciteit 6,5 kg
- **Gepatenteerde SoftCare-trommel**, trommelinhoud 130 l

ProfiLine Droogautomaat

PT 5136

- Luchtafvoersysteem
- Capaciteit 6,5 kg
- **Gepatenteerde SoftCare-trommel**, trommelinhoud 130 l



Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PT 5135 C	condens LW	6529550	52.5135.01	2.587,-
PT 5135 C	condens ED	6529570	52.5135.02	2.794,-
PT 5136	luchtafvoer LW	6529580	52.5136.01	2.070,-
PT 5136	luchtafvoer ED	6529590	52.5136.02	2.277,-
Toebehoren				
WTV 5061	tussenstuk LW	6055070	59.5061.02	130,-
WTV 5062	tussenstuk ED	6055050	59.5062.02	171,-
WTV 5052	tussenstuk ED	5829220	59.5052.01	134,-
UG 5005-30	sokkel, gesloten, hoogte 30 cm.	1514720	59.5005.01	371,-
UO 5005-30	sokkel, open, hoogte 30 cm.	1496700	59.5005.02	316,-
UO 5005-47	Sokkel open verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976310	59.5005.12	497,-
UG 5005-47	Sokkel gesloten verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976320	59.5005.13	611,-
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,-

* Voor professionele droogapparatuur geven wij de voorkeur aan droogautomaten met luchtafvoer. Er zijn echter situaties waarbij aanleg van een luchtafvoerkanal niet mogelijk, of te kostbaar is. Een condensdroogautomaat is in een dergelijke situatie een compromis oplossing. Een droogautomaat met warmtepomptechnologie is een duurzamere oplossing waarbij de meerinvestering snel wordt terugverdient. Wij adviseren u om voorgaande te bespreken met uw klant.

Technische gegevens: droogautomaten ProfiLine

Droogautomaten	PT 5135 C	PT 5136
Capaciteit [kg]	6,5	6,5
Trommelinhoud [l]	130	130
Trommelverlichting (met tijdbegrenzing)	•	•
Droogsysteem	Condens	luchtafvoer
Programmalooptijd, kastdroog, Bonte was (min)	81	36
Besturing/programma's		
Novotronic L	•	•
Voorprogrammering	optie	optie
Elektrische aansluitingen		
Spanning	2 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz
Verwarming [kW]	3,45	6,14
Totale aansluitwaarde [kW]	3,75	6,44
Zekering [A]	2 x 10	3 x 10
AC 230 V 50 Hz		
Verwarming [kW]	3,45	3,0
Totale aansluitwaarde [kW]	3,75	3,3
Zekering [A]	1 x 16	1 x 16
Aansluitmogelijkheid		
Muntkaststelsysteem	•	•
Afmetingen, gewicht		
Buitenmaten h/b/d [mm]	850/595/700	850/595/700
Gewicht [kg]	58	54
Te combineren tot was/droogzuil	•	•
Ommanteling, naar keuze		
Bovenblad, paneel, front en zijwanden lotuswit	•	•
Bovenblad roestvrij staal met kunststof rand, paneel zilverkleurig, front en zijwanden roestvrij staal	•	•
Keurmerken		
CE, VDE, KEMA	•	•

MACHINE
RICHTLIJNEN
CONFORM
2006/42/EG



MACHINE
RICHTLIJNEN
CONFORM
2006/42/EG



Kleine Geweldenaars. Droogautomaten Profiline met Warmtepomptechnologie



- 50% energiebesparing t.o.v. conventionele droger
- Maar 0,29 kWh per kg
- Minder kreuk door aangepaste programma's
- Dubbel uitgevoerde warmtewisselaar voor het terugwinnen van energie

DryPlus

Op de foto is ommanteling ED afgebeeld

ProfiLine Droogautomaat

PT 5137 WP (**)

- Warmtepomptechnologie
- Capaciteit 6,5 kg
- **Gepatenteerde SoftCare-trommel**, trommelinhoud 130 l

Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PT 5137 WP LW	Warmtepomp LW	9024460	52.5137.01	3.105,-
PT 5137 WP ED	Warmtepomp ED	9024470	52.5137.02	3.312,-


Toebehoren

WTV 5061	tussenstuk LW	6055070	59.5061.02	130,-
WTV 5062	tussenstuk ED	6055050	59.5062.02	171,-
WTV 5052	tussenstuk ED	5829220	59.5052.01	134,-
UG 5005-30	sokkel, gesloten, hoogte 30 cm.	1514720	59.5005.01	371,-
UO 5005-30	sokkel, open, hoogte 30 cm.	1496700	59.5005.02	316,-
UO 5005-47	Sokkel open verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976310	59.5005.12	497,-
UG 5005-47	Sokkel gesloten verzinkt, octoblaauw, hoogte 47 cm.	7976320	59.5005.13	611,-

** Warmtepomptechnologie maakt het mogelijk om op plaatsen waar geen doorvoer te maken is er toch een energiezuinige en betrouwbare oplossing kan worden gekozen met een identieke levensduur en betrouwbaarheid als een luchtafvoerdroger

Technische gegevens: droogautomaten ProfiLine

Droogautomaten	PT 5137 WP
Capaciteit [kg]	6,5
Trommelinhoud [l]	130
Trommelverlichting (met tijdbegrenzing)	•
Droogsysteem Warmtepomptechnologie	•
Programmalooptijd, kastdroog, Bonte was (min)	85
Besturing/programma's	
Novotronic L	•
Voorprogrammering	optie
Elektrische aansluitingen	
Spanning	1N AC 230 V 50 Hz
Totale aansluitwaarde [kW]	1,35 kW
Zekering [A]	1 x 10 A
Aansluitmogelijkheid	
Muntkaststelsysteem	•
Afmetingen, gewicht	
Buitenmaten h/b/d [mm]	850/595/700
Gewicht [kg]	77,5 kg LW/79,5 kg ED
Te combineren tot was/droogzuil	•
Ommanteling, naar keuze	
Bovenblad, paneel, front en zijwanden lotuswit	•
Bovenblad roestvrij staal met kunststof rand, paneel zilverkleurig, front en zijwanden roestvrij staal	•
Keurmerken	
CE, VDE, KEMA	•





Losse muntkast C 4060

- Mechanische teller voor munten (2/8/9)
- Programmeerbaar
- h 258, b 175, d 155 mm
- Bij gebruik van de munt WM 2 is de muntkast beveiligd tegen misbruik



Losse muntkast C 4065

- Mechanische teller voor euromunten (0,50) of (1,00)
- Programma- of tijdgestuurd (voor tijdgestuurd is een adapter AD 3 benodigd)
- h 258, b 175, d 155 mm



Losse muntkast C 4070

- Elektronische teller voor euromunten (2/1/0,50/0,20/0,10) en munten (2/8/9)
- Programma- of tijdgestuurd (voor tijdgestuurd is een adapter AD 3 benodigd)
- h 258, b 175, d 155 mm



Wandconsole WKS 4101

- Voor muntkasten C 4060, C 4065 en C 4070

Op de foto is de WKS 4101 met C 4060 afgebeeld

Typenummer	Uitvoering	Bestelnr. munten	Materiaaln timer	Artikelnr.	Prijs euro
C 4060	WM/2	1699370	5709100	59.4060.32	665,-
C 4060	WM/8	11729	5708630	59.4060.03	665,-
C 4060	WM/9	11726	5708640	59.4060.04	665,-
WM 2	50 munten	1699370	1738940		70,-
WM 8	50 munten	11729	5374300		70,-
WM/9	50 munten	11726	5374320		70,-
C 4065	1 Euro		7691030	59.4065.03	815,-
C 4065	50 cent		5708760	59.4065.01	815,-
C 4070	euro/munt (WM/2, WM/8, WM/9)		5708820	59.4070.01	1.120,-
WKS 4101	wandconsole voor C 4060, C 4065, C 4070		4691690	59.4101.01	135,-
Noodzakelijke adapter voor C 4065, C 4070 bij tijdsturing					
AD 3	PW 5065, PT 5135 C, PT 5136		4443810	59.4000.09	37,-





De nieuwe ProfiLine-afwasautomaten

Sneller, productiever, comfortabeler

Afwasautomaat PG 8130



Op de foto is de PG 8130 als vrijstaand model afgebeeld

Afwasautomaat PG 8130

- Vrijstaand model
- Voor maximaal 5 afwasprogramma's per dag
- Optische interface voor service- en onderhoudswerkzaamheden
- „Waterproof” systeem ter voorkoming van waterschade
- Hygiënisch verswater-spoelsysteem met verversing van water na elke spoelfase
- Aansluitmogelijkheid voor externe doseerpomp voor vloeibare reinigingsmiddelen
- Kortste programmaduur 17 minuten (**)
- 24 uur voorprogrammeerbaar
- Zout bijvullen in de deur
- Laag geluidsniveau 45 dBA
- Auto open functie na drogen

Uw vaatwasser bedienen met uw smartphone via

- WifiConn@ct

PG 8130 i

- Integreerbaar in keukenblok zonder bovenblad met instelbare sokkelterugsprong (tussen 30 en 95 mm)
- Bedieningspaneel Clean Steel recht
- Overige techniek identiek aan de PG 8080

Uw vaatwasser bedienen met uw smartphone via

- WifiConn@ct



OFFICE

Deze afwasautomaat kan toegepast worden in situaties waar meer wordt afgewassen dan bij huishoudelijk gebruik. Tot maximaal 5 afwasprogramma's per dag.

Toepassingen:

De ProfiLine-afwasautomaten zijn het briljante antwoord op grotere hoeveelheden vaat in:

- Kantoren, showrooms
- Clubgebouwen
- Kookstudio's
- Kapsalons, winkels en kantines

Maar ook particuliere huishoudens met veel af te wassen vaatwerk, waar dus ook behoefte is aan korte programmatijden, profiteren van de nieuwe ProfiLine-afwasautomaten.

Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PG 8130	vrijstaand model	10565500	61.8130.06	2.220,-
PG 8130 i	inbouw model	10565530	61.8130.50	2.928,-
Toebehoren				
DOS stekker*	benodigd bij het aansluiten van externe doseerapparatuur	5082420		41,-
DOS G 80 Profiline	vloeibare zeepdosering	09971870	67.7470.30	460,-
HEN 01-52	sokkel 52 cm hoog, met deur afsluitbaar, uitneembare zeepbak en montagepaneel doseerunit	96511750		934,-
HEN 02-52	sokkel 52 cm hoog, open uitvoering			
	Uitneembare zeepbak en montagepaneel doseerunit	96511740		498,-
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,-

* Via service Professioneel optioneel verkrijgbaar.

** Bij warm water aansluiting 55°C en gebruik van het programma: Kort.

Miele
PROFESSIONAL



OFFICE

Deze afwasautomaat kan toegepast worden in situaties waar meer wordt afgewassen dan bij huishoudelijk gebruik. Tot maximaal 5 afwasprogramma's per dag.

Toepassingen:

De ProfiLine-afwasautomaten zijn het briljante antwoord op grotere hoeveelheden vaat in:

- Kantoren, showrooms
- Clubgebouwen
- Kookstudio's
- Kapsalons, winkels en kantines

Afwasautomaat PG 8131 i

- Integreerbaar in keukenblok zonder bovenblad met instelbare sokkelterugsprong (tussen 30 en 95 mm)
- Voor maximaal 5 afwasprogramma's per dag
- Geïntegreerd doorstroomverwarmingselement
- Optische interface voor service- en onderhoudswerkzaamheden
- „Waterproof” systeem ter voorkoming van waterschade
- Hygiënisch verswater-spoelsysteem met verversing van water na elke spoelfase
- Aansluitmogelijkheid voor externe doseerpomp voor vloeibare reinigingsmiddelen
- 24 uur voorprogrammeerbaar
- Zout bijvullen in de deur
- Laag geluidsniveau 45 dBA
- Auto open functie na drogen
- Kortste programma duurt 17 minuten (**)

Uw vaatwasser bedienen met uw smartphone via

- WifiConn@ct

De voordelen voor u Professioneler

- Ideaal voor de afwas in koffie- en spoelkeukens van bedrijven, clubgebouwen en huishoudens
- Flexibele plaatsings- en inbouw mogelijkheden Sneller
- Kortste programmaduur 17 min.

Productiever

- Voor grote hoeveelheden vaatwerk, veelvuldig afwassen en een bijzonder snelle reiniging

Comfortabel

- Automatisch openende deur aan het einde van het afwasprogramma
- Eenvoudig bijvullen van zout
- Volledig voorbereid voor aansluiting van een doseerapparaat voor vloeibare reinigingsmiddelen

Effizienter

- Gemiddeld 10% lagere verbruikswaarden in vergelijking met de vorige serie
- Energielabel-/normprogramma energie-efficiëntieklasse A++

Maar ook particuliere huishoudens met veel af te wassen vaatwerk, waar dus ook behoefte is aan korte programmatijden, profiteren van de nieuwe ProfilLine-afwasautomaten.

Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PG 8131 i	Inbouw afwasautomaat, bedieningspaneel Clean Steal	10565540	61.8131.47	3.683,–
Toebehoren				
DOS stekker*	benodigd bij het aansluiten van externe doseerapparatuur	5082420		41,–
DOS G 80 Profiline	Doseerpomp voor 5-10 l-cans met leegstandsignalering	09971870	67.7470.30	460,–
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,–

Ombouwsets voor cans van 10 liter tot 30 liter zijn via service verkrijgbaar.

(*) Via service Professioneel optioneel verkrijgbaar.

(**) Bij warm water aansluiting 55°C en gebruik van het programma: Kort.

De nieuwe ProfiLine-afwasautomaten

Sneller, productiever, comfortabeler

Inbouw-afwasautomaat PG 8132 SCi XXL



Afwasautomaat PG 8132 SCi XXL ProfiLine

- XXL spoelruimte hoogte 620 mm, voor inbouwnissen vanaf 840 mm
- 16% meer servies per belading (5 cm meer binnenruimte)
- 3D Besteklade bovenin voor optimale indeling
- Naspoeltemperatuur tot 70°C
- Integreerbaar in keukenblok zonder bovenblad met instelbare sokkelterugsprong (tussen 30 en 95 mm)
- Voor maximaal 5 afwasprogramma's per dag
- Geïntegreerd doorstroomverwarmingselement
- Optische interface voor service- en onderhoudswerkzaamheden
- „Waterproof” systeem ter voorkoming van waterschade
- Hygiënisch verswaterspoelsysteem met verversing na elke spoelfase
- Aansluitmogelijkheid voor externe doseerpomp voor vloeibare reinigingsmiddelen
- 24 uur voorprogrammeerbaar
- Zout bijvullen in de deur
- Laag geluidsniveau 45 dBA
- Auto open functie na drogen
- Kortste programmaduur 17 min (**)

Uw vaatwasser bedienen met uw smartphone via

- WifiConn@ct

De voordelen voor u Professioneler

- Ideaal voor de afwas in koffie- en speelkeukens van bedrijven, clubgebouwen en huishoudens
- Flexibele plaatsings- en inbouw mogelijkheden

Sneller

- Kortste programmaduur 17 min.

Productiever

- Voor grote hoeveelheden vaatwerk, veelvuldig afwassen en snelle reiniging

Comfortabeler

- Automatisch openende deur aan het einde van het afwasprogramma
- Eenvoudig bijvullen van zout
- Volledig voorbereid voor aansluiting van een doseerapparaat voor vloeibare reinigingsmiddelen

Efficiënter

- Gemiddeld 10% lagere verbruikswaarden in vergelijking met de vorige serie
- Energielabel-/normprogramma energie-efficiëntieklasse A++



OFFICE

Deze afwasautomaat kan toegepast worden in situaties waarmeer wordt afgewassen dan bij huishoudelijk gebruik.
Tot maximaal 5 afwasprogramma's per dag.

Toepassingen:

De ProfiLine-afwasautomaten zijn het briljante antwoord op grotere hoeveelheden vaat in:

- Kantoren, showrooms
- Clubgebouwen
- Kookstudio's
- Kapsalons, winkels en kantines

Maar ook particuliere huishoudens met veel af te wassen vaatwerk, waar dus ook behoefte is aan korte programmatijden, profiteren van de nieuwe ProfiLine-afwasautomaten.

Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PG 8132 SCi XXL	Inbouw afwasautomaat bedieningspaneel Clean Steel	10565550	61.8132.57	3.863,-
DOS stekker*	benodigd bij het aansluiten van externe doseerapparatuur	5082420		41,-
DOS G 80 ProfiLine	Doseerpomp voor 5-10 l-cans met leegstandsignalering	09971870	67.7470.30	460,-
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,-

Ombouwsets voor cans van 10 liter tot 30 liter zijn via service verkrijgbaar.

* Via service Professioneel optioneel verkrijgbaar.

** Bij warm water aansluiting 55°C en gebruik van het programma: Kort.

De nieuwe ProfiLine-afwasautomaten

Sneller, productiever, comfortabeler

Volledig integreerbare inbouwafwasautomaat PG 8133 SCVi XXL



Afwasautomaat PG 8133 SCVi XXL Profiline

- De eerste volledig integreerbare professionele afwasautomaat
- XXL spoelruimte hoogte 620 mm, voor inbouwnissen vanaf 840 mm
- 16% meer servies per belading (5 cm meer binnenruimte)
- 3D Besteklade bovenin voor optimale indeling
- Naspooeltemperatuur tot 70°C
- Integreerbaar in keukenblok zonder bovenblad met instelbare sokkelterugsprong (tussen 30 en 95 mm)
- Voor maximaal 5 afwasprogramma's per dag
- Geïntegreerd doorstroomverwarmingselement
- Optische interface voor service- en onderhoudswerkzaamheden
- „Waterproof” systeem ter voorkoming van waterschade
- Hygiënisch verswaterspoelsysteem met verversing na elke spoelfase
- Aansluitmogelijkheid voor externe doseerpomp voor vloeibare reinigingsmiddelen
- 24 uur voorprogrammeerbaar
- Zout bijvullen in de deur
- Laag geluidsniveau 45 dBA
- Auto open functie na drogen
- Kortste programmaduur 17 min (**)

Uw vaatwasser bedienen met uw smartphone

De voordelen voor u Professioneler

- Ideaal voor de afwas in koffie- en speelkeukens van bedrijven, clubgebouwen en huishoudens
- Flexibele plaatsings- en inbouw mogelijkheden

Sneller

- Kortste programmaduur 17 min.

Productiever

- Voor grote hoeveelheden vaatwerk, veelvuldig afwassen en snelle reiniging

Comfortabeler

- Automatisch openende deur aan het einde van het afwasprogramma
- Eenvoudig bijvullen van zout
- Volledig voorbereid voor aansluiting van een doseerapparaat voor vloeibare reinigingsmiddelen

Efficiënter

- Gemiddeld 10% lagere verbruikswaarden in vergelijking met de vorige serie
- Energielabel-/normprogramma energie-efficiëntieklasse A++



OFFICE

Deze afwasautomaat kan toegepast worden in situaties waarmeer wordt afgewassen dan bij huishoudelijk gebruik.
Tot maximaal 5 afwasprogramma's per dag.

Toepassingen:

De ProfiLine-afwasautomaten zijn het briljante antwoord op grotere hoeveelheden vaat in:

- Kantoren, showrooms
- Clubgebouwen
- Kookstudio's
- Kapsalons, winkels en kantines

Maar ook particuliere huishoudens met veel af te wassen vaatwerk, waar dus ook behoefte is aan korte programmatijden, profiteren van de nieuwe ProfiLine-afwasautomaten.

Typenummer	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
PG 8133 SCVi XXL	Volledig integreerbaar afwasautomaat bedieningspaneel Clean Steel	10565560	61.8133.62	3.945,-
DOS stekker*	benodigd bij het aansluiten van externe doseerapparatuur	5082420		41,-
DOS G 80 Profiline	Doseerpomp voor 5-10 l-cans met leegstandsignalering	09971870	67.7470.30	460,-
CES	CEE-form stekker 5 polig 230/400V 16A	96502780	49.0002.01	16,-

Ombouwsets voor cans van 10 liter tot 30 liter zijn via service verkrijgbaar.

(*) Via service Professioneel optioneel verkrijgbaar.


(**) Bij warm water aansluiting 55°C en gebruik van het programma: Kort.

Betekenis van de icoontjes

Overzicht van de betekenis van de symbolen bij ProfiLine-afwasautomaten

Op de volgende pagina's vindt u tabellen met een uitgebreide beschrijving van de verschillende Miele ProfiLine-afwasautomaten. Miele-producten worden altijd gekenmerkt door tal van functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden met behulp van symbolen boven het product weergegeven, zodat u meteen de verschillen kunt zien. Voor de duidelijkheid wordt hier nog een keer kort samengevat wat de afzonderlijke symbolen betekenen.



Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan

De beschikbare energie-efficiëntie-
klassen lopen uiteen van A+++
-20% tot A+.

Kortste programma
Geeft de duur van het kortste
spoel-programma in minuten aan.

Het kortste programma duurt 17
minuten en is beschikbaar bij aans-
luiting op draaistroom 3 N AC 400 V
50 Hz en warmwater.

Geluidsniveau
Geeft de geluidssterkte in decibel
(dB) aan

De stilste afwasautomaten hebben
een geluidssterkte vanaf 38 dB bij
het reinigingsprogramma 'Extra stil'.
De hoogste waarde is 46 dB.

Afwassen van bestek
Geeft aan waar bestek kan worden
geplaatst voor een afwasbeurt.

De gepatenteerde 3D-besteklade¹⁾
kan in de hoogte, breedte en diepte
worden versteld

Perfect GlassCare²⁾
Geeft aan of het apparaat is uitge-
rust met Perfect GlassCare

Deze gepatenteerde²⁾ technologie
zorgt ervoor dat uw glazen behoed-
zaam worden gereinigd

AutoOpen-droging³⁾
Geeft aan of het apparaat beschikt
over de functie AutoOpen-droging

Na afloop van het spoelprogram-
ma wordt de deur automatisch
geopend

Netwerk (WiFiConn@ct)
Geeft aan of het apparaat aan een
netwerk kan worden gekoppeld.

Het apparaat beschikt over een wifi-
functie en kan worden gekoppeld.
Voor het gebruik van mobiele applica-
ties voor maximaal bedieningsgemak.

BrilliantLight⁴⁾
Geeft aan of het apparaat beschikt
over binnenverlichting

4 power-leds zorgen voor een
perfecte verlichting van de binnen-
ruimte

**Automatische dosering vloeibaar
reinigingsmiddel**
Geeft aan of het apparaat kan wor-
den aangesloten op een module
voor automatische dosering van
vloeibaar reinigingsmiddel.

Het apparaat kan worden aangesloten
op een externe doseermodule (optio-
neel accessoire) voor het automatisch
doseren van vloeibaar reinigingsmid-
del (de module en het reinigingsmid-
del zijn verkrijgbaar bij Miele).

1) octrooi: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

2) octrooi: EP1080681B1

3) octrooi: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

4) octrooi: EP 2233061B1

Afwasautomaten ProfiLine

Productoverzicht

Miele
PROFESSIONAL

MACHINE
RICHTLIJNEN
CONFORM
2006/42/EG

* Naar verwachting leverbaar vanaf januari 2018

** Indien aangesloten op warmwater en 3 N AC 400 V 50 Hz

Opmerking:

Vanwege de bijzondere eisen ten aanzien van hygiëne en capaciteit adviseren wij voor kinderdagverblijven, scholen, verzorgingstehuizen en horecabedrijven de bedrijfsafwasautomaten PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 of PG 8059 van Miele Professional.






NIEUW



NIEUW



NIEUW



Type-/verkoopaanduiding - standaarduitvoering (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine*	–	–
Type-/verkoopaanduiding XXL-uitvoering (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL ProfiLine*	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Capaciteit			
Max. reinigingsbeurten per dag	5	5	5
Duur van het korte programma in minuten**	17	17	17
Design			
Uitvoering bedieningspaneel/soort bediening	schuin bedieningspaneel/programma-keuzetoets	schuin bedieningspaneel/programma-keuzetoets	volledig geïntegreerd bedieningspaneel/programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel tekst	display met 1 regel tekst	display met 1 regel tekst
Comfort			
BrilliantLight	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
Vloeibaar reinigingsmiddel kan met behulp van de Dos-module G 80 ProfiLine worden gedoseerd (afzonderlijk leverbaar accessoire)	•	•	•
Geluidsniveau dB(A) re 1 pW	45	45	45
Resttijdweergave/voorprogrammering tot 24 uur	•/•	•/•	•/•
Functiecontrole	Display	Display	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/drogingseffect	A++/A	A++/A	A++/A
Verbruikswaarden met warmwatertoevoer (voor het programma ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Waterverbruik in l/Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	13,8 liter/0,927 kWh	13,8 liter/0,941 kWh	13,8 liter/0,941 kWh
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh (ECO-programma)	3864 liter/262 kWh	3864 liter/266 kWh	3864 liter/266 kWh
FlexiTimer met EcoStart	•	•	•
Reinigingsresultaat			
Verswaterafwasautomaat	•	•	•
AutoOpen-droging	•	•	•
Turbothermic-droging met luchtcirculatie	•	•	•
Perfect GlassCare	•	•	•
Reinigingsprogramma's			
Aantal reinigingsprogramma's	8	8	8
Intensieve reiniging	Intensief/Hygiëne 75 °C	Intensief/Hygiëne 75 °C	Intensief/Hygiëne 75 °C
Snelle, eenvoudige reiniging	Kort/Universeel 65 °C	Kort/Universeel 65 °C	Kort/Universeel 65 °C
Behoedzame reiniging voor glazen	Glazen 50 °C	Glazen 50 °C	Glazen 50 °C
Labelprogramma	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Speciale programma's	Koud/voorspoelen, kunststof	Koud/voorspoelen, kunststof	Koud/voorspoelen, kunststof
Rekuitvoering			
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	3D-besteklade +	3D-besteklade +
Rekuitvoering/FlexCare-glazensteunen	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Aantal standaardcouverts	13	14	14
Netwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
Veiligheid			
Waterproof-systeem	•	•	•
Deurvergrendelingsoptie	•	•	–
Veilig volgens de machinerichtlijn (2006/42/EU)	•	•	•
Elektrische aansluitingen			
Netaansluiting	3 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen in kW/beveiliging	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Totale aansluitwaarde in kW bij aansluiting op warmwater en 3 N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
tegen betaling kan de Miele Servicedienst dit wijzigen in	1 N AC 230 V 50 Hz	1 N AC 230 V 50 Hz	1 N AC 230 V 50 Hz
Koud- of warmwateraansluiting (15 °C - 60 °C)	•	•	•

Afwasautomaten ProfiLine

Productoverzicht



* Naar verwachting leverbaar vanaf januari 2018

** Indien aangesloten op warmwater en 3 N AC 400 V 50 Hz

Opmerking:

Vanwege de speciale eisen ten aanzien van hygiëne en capaciteit adviseren wij kinderdagverblijven, scholen, verzorgingstehuizen evenals


horecabedrijven de bedrijfsafwasautomaten PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 of PG 8059 van Miele Professional.



NIEUW



NIEUW

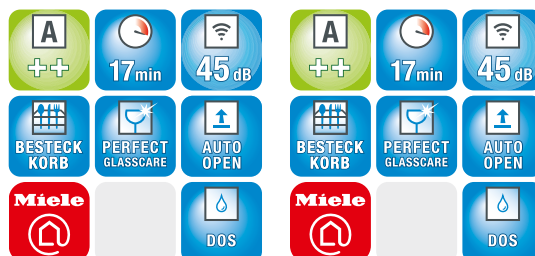

Type-/Verkoopaanduiding	PG 8130*	PG 8130 i*
Capaciteit		
Max. reinigingsbeurten per dag	5	5
Duur van het korte programma in minuten**	17	17
Design		
Uitvoering bedieningspaneel/soort bediening	recht bedieningspaneel/programma-keuzetoets	recht bedieningspaneel/programma-keuzetoets
Display	display met 1 regel tekst	display met 1 regel tekst
Comfort		
ComfortClose	•	•
Vloeibaar reinigingsmiddel kan met behulp van de Dos-module G 80 ProfiLine worden gedoseerd (afzonderlijk leverbaar accessoire)	•	•
Geluidsniveau dB(A) re 1 pW	45	45
Resttijdweergave/voorprogrammering tot 24 uur	•/•	•/•
Functiecontrole	Display	Display
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntie/drogingseffect	A++/A	A++/A
Verbruikswaarden met warmwatertoevoer (voor het programma ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh
Waterverbruik in l/Energieverbruik in kWh voor het ECO-programma	13,8 liter/0,927 kWh	13,8 liter/0,927 kWh
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh voor het ECO-programma	3864 liter/262 kWh	3864 liter/262 kWh
FlexiTimer met EcoStart	•	•
Reinigingsresultaat		
Verswaterafwasautomaat/AutoOpen-droging	•/•	•/•
Turbothermic-droging met luchtcirculatie/Perfect GlassCare	•/•	•/•
Reinigingsprogramma's		
Aantal reinigingsprogramma's	8	8
Intensieve reiniging	Intensief/Hygiëne 75 °C	Intensief/Hygiëne 75 °C
Snelle, eenvoudige reiniging	Kort/Universeel 65 °C	Kort/Universeel 65 °C
Behoedzame reiniging voor glazen	Glazen 50 °C	Glazen 50 °C
Labelprogramma	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Speciale programma's	Koud/voorspoelen, kunststof	Koud/voorspoelen, kunststof
Rekuitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Bestekkorf
Rekuitvoering/FlexCare-glazensteunen	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Aantal standaardcouverts	13	13
Netwerk		
Miele@home/WiFiConn@t	•/•	•/•
Veiligheid		
Waterproof-systeem/Deurvergrendelingsoptie	•/•	•/•
Veilig volgens de machinerichtlijn (2006/42/EU)	•	•
Elektrische aansluitingen		
Netaansluiting	3 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen in kW/beveiliging	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Totale aansluitwaarde in kW bij aansluiting op warmwater en 3 N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3
tegen betaling kan de Miele Servicedienst dit wijzigen in Koud- of warmwateraansluiting (15 °C - 60 °C)	1 N AC 230 V 50 Hz	1 N AC 230 V 50 Hz
Model/Afmetingen/Gewicht		
Serie (vrijstaand te plaatsen)	ProfiLine	ProfiLine
Te plaatsen als	vrijstaand apparaat met werkblad	onderbouw-/inbouwapparaat
Sokkelterugsprong (mm)	—	30–95
Omvang van de levering/kleur voorpaneel/zijwanden	met deksel/wit/wit	zonder deksel/CleanSteel/verzinkt
afmetingen buitenkant h/b/d [mm]/gewicht, netto [kg]	845/598/600/69	805/598/570/59

Verklaring van afkortingen

AD	Adapter
AV	Afvoerlep
C	Betaalsysteem
C	Condensdroger
CES	CEE-form stekker 5 polig
DOS	Doseersysteem
DOS-G	Doseersysteem met behuizing
ED	Roesvrijstaal
GDU	Decorset voor afwasautomaat
GFV	Deurpaneel roestvrijstaal
HEN	Sokkel gesloten met afsluitbare deur
HM	Mangel
KW	Koud water aansluiting
LP	Afvoerpomp
LW	Lotuswit
PG	Professionele afwasautomaat
PT	Professionele droogautomaat
PW	Professionele wasautomaat
SCi	Integreerbaar
SCVi	Volledig integreerbaar
UG	Sokkel gesloten
UO	Sokkel open
WKS	Wandkonsole voor betaalsysteem
WM	Muntstuk
WP	Warmtepomp
WS	Wasautomaat
WTV	Was- droogautomaat tussenstuk
WW	Warm water aansluiting
LW	Ommanteling corrosiebestendig plaatstaal, wit geëmailleerd, kunststof bovenblad.
ED	Ommanteling roestvast staal
AV	Waterafvoer via afvoerlep
LP	Waterafvoer via afvoerpomp
KW	Koud water 15°C op basis van EN 60456
WW	Warm water 70°C op basis van EN 60456

Miele Nederland B.V.**Miele Professional**

De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Afdeling Customer Service**Miele Professional**

Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl
Internet: www.miele-professional.nl

Service aanvragen Afdeling**Customer Service Miele Professional**

Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 83 50
E-mail: msp@miele.nl

Verdere condities

Geldigheid: De prijzen in deze prijslijst zijn vermeld in euro's, exclusief btw en gelden alleen voor levering in Nederland.

Levering: Uitsluitend de verkoop- en leveringscondities van Miele Nederland B.V. zijn geldig.

Verzending: De levering is franco huis.

Aflevering ter plaatse: Desgewenst kan op de plaats van gebruik worden afgeleverd. Voorwaarde hiervoor is een onbelemmerde toegang op de begane grond; het demonteren van apparatuur is niet inbegrepen.

Verpakking: Alle apparaten zijn adequaat verpakt. De verpakkingsprijs is bij de apparatuurprijs inbegrepen.

Montage: Het verplaatsen van gas-, water-, stoom- en elektriciteitsleidingen en van de waterafvoer behoort niet tot de levering. De benodigde aansluitingen moeten ter plaatse worden aangebracht door erkende installateurs volgens de geldende installatietekeningen van Miele, voor rekening van de koper.

Ingebruikname: De ingebruikname van de apparatuur en het instrueren van het bedienend personeel vinden plaats door de servicedienst van Miele of door een gevolmachtigde van Miele en is bij de prijs inbegrepen.

Garantie: De garantie geldt voor apparatuur die bedrijfsmatig wordt gebruikt, voor de duur van twee jaar, geldend vanaf de dag van ingebruikname. Hiervan uitgesloten zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, schade die toe te schrijven is aan ondeskundig gebruik en herbewikkeling van mangels.

Service-/onderhoudscontract: Voor een betere budgetcontrole kan een servicecontract, inclusief onderhoud, reparatie en onderdelen, worden afgesloten of een onderhoudscontract voor jaarlijks onderhoud.

Techniek: De apparaten zijn geschikt voor aansluiting op draaistroom en wisselstroom. Afwijkende spanning op aanvraag.

Attentie: Wijzigingen voorbehouden, ook in technische uitvoering en design.

Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.