

Serie 8, Oven, 60 x 60 cm, RVS HBG633NS1

**A+**

Toebehoren

1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ638300 : Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)

- **4D Hetelucht:** gelijkmatige luchtverdeling voor een perfect resultaat, overal in je oven.
- **TFT-display:** makkelijk in gebruik dankzij tekstdisplay en symbolen.
- **Klapdeur met SoftOpen en SoftClose:** de ovendeur opent en sluit bijzonder zacht.
- Gedempte scharnieren helpen de QuietClose® ovendeur voorzichtig en stil te sluiten.

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox

Uitvoering : Inbouw

Geïntegreerd reinigingssysteem : Gedeeltelijk katalytisch, Hydrolyse

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 670 x 680 x 670 mm

Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal

Materiaal deur : Glas

Nettogewicht : 34,9 kg

Netto inhoud 1e ovenruimte : 71 l

Ovensystemen : , 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Ontdooien, Pizzastand

Temperatuurregeling : Elektronisch

Aantal binnenverlichting : 1

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer : 120 cm

EAN-code : 4242002807621

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2 %

Aansluitwaarde : 3600 W

Minimale smeltveiligheid : 16 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 60; 50 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Meegeliverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242002 807621

Serie 8, Oven, 60 x 60 cm, RVS HBG633NS1

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven EcoClean met 10 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Ontdooien, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- Intuïtieve bedieningsring
- Elektronische klok
- Halogeen verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Ovendeur met SoftOpen en SoftClose, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
- Deurcontact schakelaar
Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie


Toebehoren:

- Universele braadslede
Combi rooster


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
 - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Serie 8, Oven, 60 x 60 cm, RVS HBG633NS1

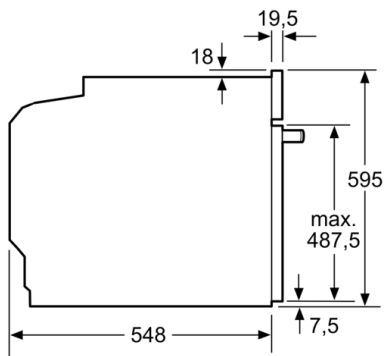


Afmeting in mm

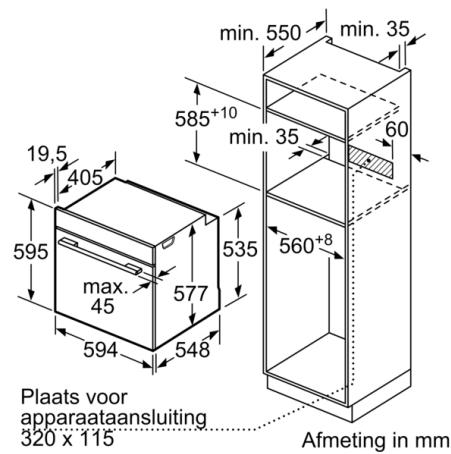

Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

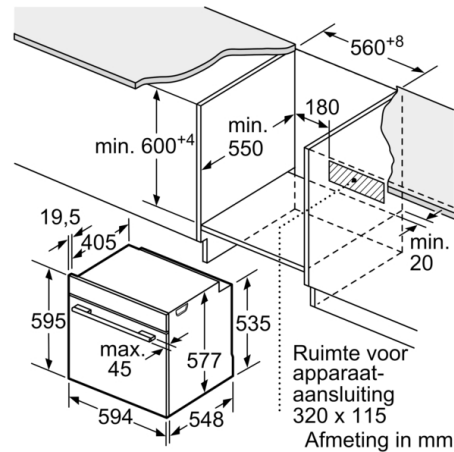

Afmeting in mm